

ATyS t

自动转换开关

125至3200 A

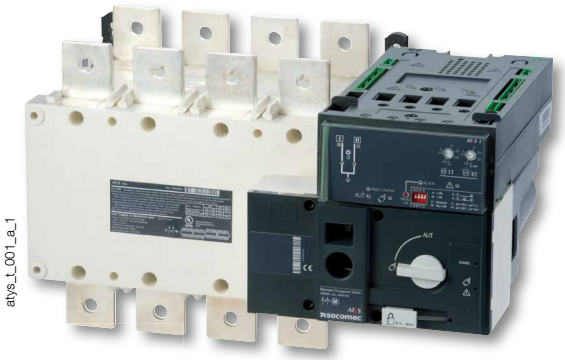

atys_t_001_a_1

方案应用于

> 市电/市电的应用

优点

> 快速试运行
> 应用于市电/市电的功能

符合标准

> IEC 60947-6-1
> IEC 60947-3
> GB 14048.11

功能

ATyS t是带明显断开指示的三相自动转换开关。它集成了ATyS d所提供的所有功能，并具有应用于市电/市电的功能。
在自动模式中它能监控和带负荷切换两路电源，依照通过2个电位器和4个拨码开关配置的参数。
设计用于低压电源系统的转换，在负载供电扰动是可接受的情况下。

优势

快速调试

ATyS t 在调试的时候能有效节约时间(过程持续2–3分钟)。因为它只有2个电位器和4个拨码开关，一个简单的螺丝起子就可以设置所有参数。
更简单的是，它还提供自动配置功能，允许额定电压和频率的自动调整。

应用于市电/市电的功能

ATyS t 是专门应用于市电/市电的自动转换开关，它集成的控制器设计了这些应用所需的所有功能，包括监控三相和单相网络中两路电源的电压和频率。

产品编号

ATYS t

规格 (A)	极数	ATyS t	桥接排	电压检测和电源组件	端子护罩	端子护屏	辅助触点
125 A / B3	3 极	9543 **3012**	3 极 4109 **3019** 4 极 4109 **4019**	3 极 1559 **3012** 4 极 1559 **4012**(1)	3 极 2694 **3014**(2) 4 极 2694 **4014**(2)	3 极 1509 **3012** 4 极 1509 **4012**	1599 **0502**
	4 极	9543 **4012**					
160 A / B3	3 极	9543 **3016**					
	4 极	9543 **4016**					
200 A / B3	3 极	9543 **3020**					
	4 极	9543 **4020**					
250 A / B4	3 极	9543 **3025**	3 极 4109 **3025** 4 极 4109 **4025**	3 极 1559 **3025** 4 极 1559 **4025**	3 极 2694 **3021**(2) 4 极 2694 **4021**(2)	3 极 1509 **3025** 4 极 1509 **4025**	
	4 极	9543 **4025**					
315 A / B4	3 极	9543 **3031**	3 极 4109 **3039** 4 极 4109 **4039**				
	4 极	9543 **4031**					
400 A / B4	3 极	9543 **3040**		3 极 1559 **3040** 4 极 1559 **4040**			
	4 极	9543 **4040**					
500 A / B5	3 极	9543 **3050**	3 极 4109 **3050** 4 极 4109 **4050**	3 极 1559 **3063** 4 极 1559 **4063**	3 极 2694 **3051**(2) 4 极 2694 **4051**(2)	3 极 1509 **3063** 4 极 1509 **4063**	
	4 极	9543 **4050**					
630 A / B5	3 极	9543 **3063**	3 极 4109 **3063** 4 极 4109 **4063**				
	4 极	9543 **4063**					
800 A / B6	3 极	9543 **3080**	3 极 4109 **3080** 4 极 4109 **4080**	3 极 1559 **3080** 4 极 1559 **4080**		3 极 1509 **3080** 4 极 1509 **4080**	1599 **0532**
	4 极	9543 **4080**					
1000 A / B6	3 极	9543 **3100**					
	4 极	9543 **4100**					
1250 A / B6	3 极	9543 **3120**	3 极 4109 **3120** 4 极 4109 **4120**	3 极 1559 **3120** 4 极 1559 **4120**			
	4 极	9543 **4120**					
1600 A / B7	3 极	9543 **3160**	3 极 4109 **3160** 4 极 4109 **4160**	3 极 1559 **3160** 4 极 1559 **4160**		3 极 1509 **3160** 4 极 1509 **4160**	
	4 极	9543 **4160**					
2000 A / B8	3 极	9543 **3200**	(1)	3 极 1559 **3200** 4 极 1559 **4200**		3 极 1509 **3200** 4 极 1509 **4200**	d'origine
	4 极	9543 **4200**					
2500 A / B8	3 极	9543 **3250**					
	4 极	9543 **4250**					
3200 A / B8	3 极	9543 **3320**					
	4 极	9543 **4320**					

(1) 参见“铜排连接附件”页
(2) 对于正面、背面、顶部和底部需要4个编号。
对于开关顶部和底部需要2个编号。

技术信息

- 附件：参见相关页
- 特性：参见相关页
- 端子和连接件：参见相关页
- 尺寸：参见相关页